


冷温庫取扱説明書

家庭用/車載用

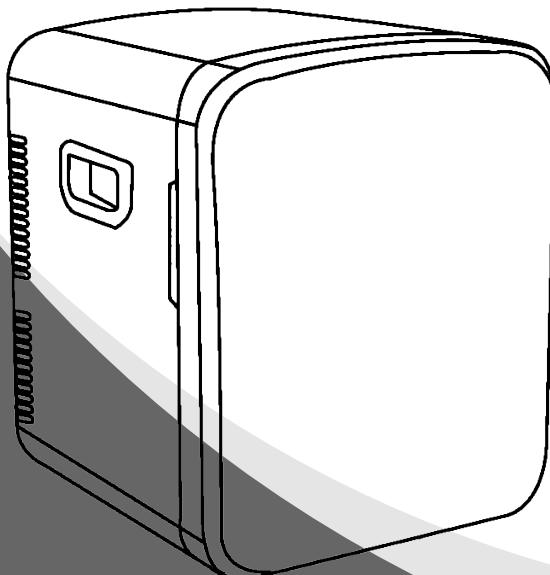

目次

安全上のご注意.....	02
パネルの操作について.....	03
食品の保存について.....	04
家庭での使い方.....	04
車での使い方.....	04
故障かな？と思ったら.....	04
お手入れ.....	05
商品仕様について.....	05
品質保証期間.....	05



この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
安全に使用するために、説明書をよく読んで、
正しく使用してください。

なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでも
ご利用できる所に大切に保管してください。

⚠ 安全上のご注意

- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。
- 直射日光の当たるところで使用しないでください。冷却性能が悪くなります。高温により故障の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。ショート・感電・発火の原因になります。
- 電源プラグの埃は定期的に取ってください。湿気などで絶縁不良の原因になります。
- 電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。感電事故の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものをのせたり、挟みこんだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- 家庭用電源で使用中は交流100V以外で使用しないでください。
火災・感電の原因になります。
- 24V車では使用しないでください。12V車専用です。発火や故障の原因になります。
- 車のトランクの中では使わないでください。高温となり故障の原因になります。
- 車電源で使用中は、エンジンを止める前に電源プラグを抜いてください。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- 庫内に氷や水を直接入れないでください。また、ドライアイスを入れないでください。
感電や破損の原因になります。
- 花瓶などの水を入れた容器をのせないでください。落下によるケガやこぼれた水で電気製品の絶縁が悪くなり、感電火災の恐れがあります。
- 湿気の多いところや水・雨のかかるところには置かないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。
- 子供だけで使わせないでください。幼児が近くにいる場合はご注意ください。
やけど・感電・ケガをする恐れがあります。
- ドアにぶら下がったり、乗ったりしないでください。製品が倒れたり、手を挟んで、ケガをすることがあります。
- 強い衝撃を与えないでください。電子部品を内蔵しているため故障の原因になります。
- 吸気口、排気口へ異物を差し込まないでください。
- 吸気口、排気口をふさがないでください。故障の原因になります。
- 改造は絶対にしないでください。また修理技術者以外の人は、分解したり、修理・改造を行わないでください。発火・感電したり、異常動作してケガをすることがあります。

⚠ パネルの操作について

温度アップ



-9°C



温度ダウン

電源ON/OFF



65°C



モード設定



01 電源ON/OFF

正確なコードと電源コンセントを接続し、電源ボタンを押すと電源が入ります。

3秒間長押しで電源が切れます。



02 モード設定

5秒間操作しないと、自動的にチャイルドロック設定されます。

その場合、温度を設定したいなら、まずモード設定のボタンを押してください。



03 温度設定

温度アップまたは温度ダウンボタンを押すと、温度を調節できます。一回押すと、温度が1°Cアップ/ダウンになります。続けて押すと、速やかに設定したい数値になります。ディスプレイ点滅する数値は現在設定値で、5秒間操作しないと、自動的に保存されます。

※保冷・保温の切替は十分に時間（約5～10分間）をおいてから行ってください。
故障の原因になります。

⚠ 食品の保存について

- アイスクリーム・冷凍食品・生鮮食品・肉類は保存しないでください。
変質・劣化の原因になります。
- 化学薬品などは入れないでください。温度管理の厳しいものは保存できません。
- 引火しやすいものは入れないでください。爆発する危険があります。
- 開封後の飲料物などを長期保存をしないでください。
- 長期保存は避け、先に入れたものから順に使ってください。
- 適当な隙間を開けます。詰め込み過ぎは冷・温気の流れを悪くします。
- 庫内温度と温度差があるものは冷却・加温に時間がかかります。
- 食品にある水気や汚れを取ってから入れてください。



注意

保温運転の際は、庫内にペットボトルを入れないでください。
ペットボトルは耐熱温度が低いものが多く、変形や破損の恐れがあります。

⌚ 家庭での使い方

- ① AC電源コードのACプラグを本体のACソケットに差し込みます。
- ② AC電源コードの電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。

⌚ 車での使い方

- ① 車のエンジンをかけます。
- ② DC電源コードのDCプラグを本体のDCソケットに差し込みます。
- ③ DC電源コードの電源プラグをシガレットケースにしっかりと差し込みます。

QA 故障かな？と思ったら

■作動しない

1. 家庭用電源

- 電源コードの電源プラグが緩んだり、外れたりしていませんか。

2. カー電源

- 車のエンジンがかかっているかどうか。
- シガレットソケットに灰やゴミが詰まっていますか。

QA 故障かな？と思ったら

■よく冷えない・よく温まらない

- 車のヒューズが切れていませんか。
- 貯蔵品がつまつて庫内の空気の循環を悪くしていませんか。
- ドアは完全に閉まっていますか。
- 吸気口・排気口をふさいでいませんか。
- 車内で使用の場合にバッテリー電圧が低すぎませんか。
- ドアの開閉が多すぎませんか。
- 保冷時のみ：庫内に霜がつきすぎていませんか。



お手入れ方法

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
庫内の貯蔵品を全部取り出してください。
- 布巾で水または洗剤を染みて、製品内外表面を拭いてください。
- 直接に水で洗わないでください。故障の原因となります。
- 長時間にご使用にならない場合、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。製品内外部をクリーニングした後、
乾燥状態で保管してください。防湿、防塵対策をして、冷温庫の内部にカビ、
異臭が生じないように保管してください。

商品仕様について

製品寸法	(約) 幅346×奥行288×高さ304mm
重量	(約) 5kg
庫内容積	(約) 12L
使用電源	(約) AC 100V、DC 12V 50/60Hz共用
消費電力	冷65W 温56W
温度調節範囲	-9~65°C

品質保証期間

保証期間はお買い求めの日から1年間です。
この期間に商品が不具合や破損などを発見されました場合には、弊社までお問合せください。
適当な対応をさせていただきます。
ただし、お客様原因による破損などには対応いたしかねますので、ご了承ください。