


PP322678

取り扱い説明書



i-Size ユニバーサル ISOFIX
身長：76-105cm
i-Size ブースターシート
身長：100-150cm

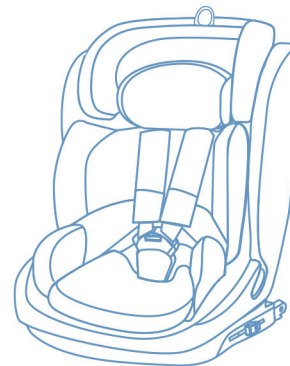

この製品は、安全基準R129に合格しております

目次

保証	03-04
車内での使用	05-06
各部の名称	07-08
ヘッドレストの高さの設定	09
ショルダーベルトの高さの設定	10
バックルのつかい方	11
ハーネスの調整	12
ISOFIXコネクタの使い方	13
前向き設置（76-105cm）	14-16
前向き設置（100-150cm）	17-22
ISOFIXの解除	23

カバーの取り外し	24
メンテナンス	25
サービス	26

保証

- チャイルドシートの頑丈な部品およびプラスチックパーツは、日常の車両使用中に可動するシートや車両のドアに挟まれないよう、注意深く配置および取り付けられている必要があります。
- リストレイントを車両に固定するストラップはしっかりと締め、車両床にしっかりと接触し、子供を拘束するストラップやインパクトシールドは子供の体に合わせて調整され、ストラップが絡まらないようにすることが重要です。
- ラップストラップが低い位置に着用されていることを確認することが重要です。
- チャイルドシートは事故で激しい負荷を受けた場合には、交換が必要です。
- 型式承認機関の承認を得ずに、デバイスに変更や追加を行うことは危険です。また、チャイルドシートメーカーの取り付け手順に厳密に従わないことも危険です。
- 子供たちがチャイルドシートに放置されていないことを確認してください。
- 衝突時にけがの原因となる可能性のある荷物や他の物品は適切に固定されていることを確認してください。
- チャイルドシートのカバーは、メーカーが推奨するもの以外のものに取り替えないでください。なぜなら、カバーは拘束性能の不可欠な一部を構成しているからです。
- "サイズ-チャイルドシート"の使用に関しては、車両メーカーのハンドブックを参照してください。

- 子供を拘束する際、身長150cm以上の範囲で使用する場合、チャイルド・リストライントがすべての認可車両に適さない可能性があります。

WARNING



【重要】15ヶ月を超えるまで使用しないでください
(詳細は取扱説明書を参照)。

【注意】:

i-Size強化型チャイルドシート (76-105cm) に関するお知らせ:

これはi-Size対応の強化型チャイルドシートです。

この製品は、車両メーカーが車両ユーザーマニュアルで示されたi-Size対応の座席位置での使用を承認され、国際連合規則第129号に基づいて承認されています。
疑念がある場合は、当社までに相談してください。

i-Sizeブースターシート (100-150cm) に関するお知らせ:

これはi-Size対応の強化型ブースターシートです。

これは国際連合規則第129号に基づいて承認され、主に車両メーカーが車両ユーザーマニュアルで示された「i-Size座席位置」での使用を承認されています。疑念がある場合は、当社までに相談してください。

車両内での使用：

製品説明:

方向	グループ	取り付け方法	タイプ
前向き	76-105	ISOFIX+トップテザー	i-Size
前向き	105-150	ISOFIX+3点式車両ベルト	i-Size ブースターシート
前向き	105-150	3点式車両ベルト	i-Size ブースターシート

2. 認証



自動車に取り付けられたチャイルドシートとして

チャイルドシート	ECE R129に基づいてテストおよび認証されました		
	方向	前向き	前向き
PP322678	身長	76-105cm	105-150cm

危険



このチャイルドシートは、アクティブな前面エアバッグが装備されている座席位置では使用しないでください。


アクティブな前面エアバッグは、事故時にお子様に死亡または重傷を引き起こす可能性があります。

取扱説明書を注意深くお読みいただき、将来の参照のために安全に保管してください。

取扱説明書は、チャイルドカーシートの裏にある説明書の収納スペースに収納されています。




チャイルドシートは以下のように使用することができます：




各部のなまえ

- 01- ヘッドレスト
- 02- ショルダーストラップベルトガイド
- 03- バックレスト
- 04- チェストパッド
- 05- 快適なクッション
(76-87cmに適しています)
- 06- ショルダーストラップ
- 07- バックル
- 08- クロッチストラップ
- 09- アジャスター
- 10- ハーネスアジャスターストラップ
- 11- Isofixガイドキャップ

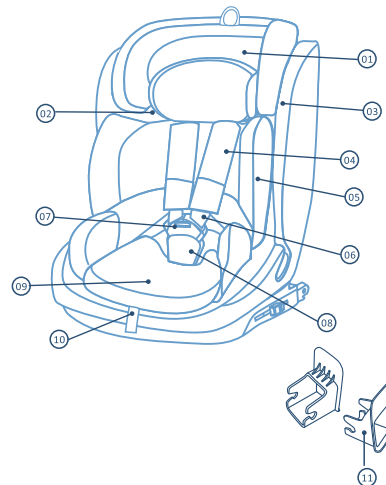

- 12- ヘッドレスト調整スイッチ
- 13- トップテザー
- 14- プリングレギュレータ
- 15- Isofixトップテザーコネクタ
- 16- ラップベルトガイド
- 17- Isofixアンロックボタン
- 18- Isofixコネクタ

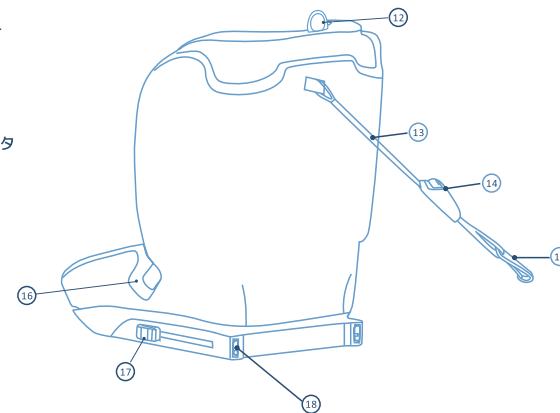

ショルダーベルトの高さの設定




お子様に適したショルダーベルトの高さに設定されているか確認してください。
ショルダーベルトは、肩の高さまたはそれよりも少し上のベルトスロットに通す必要があります。

Step1.




Step2.




ステップ1. ハーネスを緩めます。調整ボタンを押してハーネスを解放し、
もう一方の手で肩ストラップを外側に引き出します。
ステップ2. ヘッドレストのスイッチボタンを上下に引き上げて、
ハーネスとヘッドレストの高さをお子様の身長に合わせて調整します。

ショルダーベルトの高さの設定

ロッキング



ロッキング解除



ロッキング方法：

左右のバックルの舌を合わせ、バックルに挿入して、「クリック」と音がするまで押し込みます。

ロッキング解除方法：


バックルの赤いボタンを下向きに押すと、2つの金属部分が飛び出します。

ハーネスの調整

ショルダーハーネスの緩める



ハーネスの締める



ショルダーハーネスの緩める


カバーの下の調整ボタンを押し、同時に両方のショルダーストラップを前方に引きます。

ハーネスの締める

ハーネスが完全に締まるまで、調整ストラップを引きます。

ISOFIXコネクタの使用方法：


ISOFIXガイドキャップを使用して、ISOFIXコネクタを取り付けポイントに正常にロックできます。

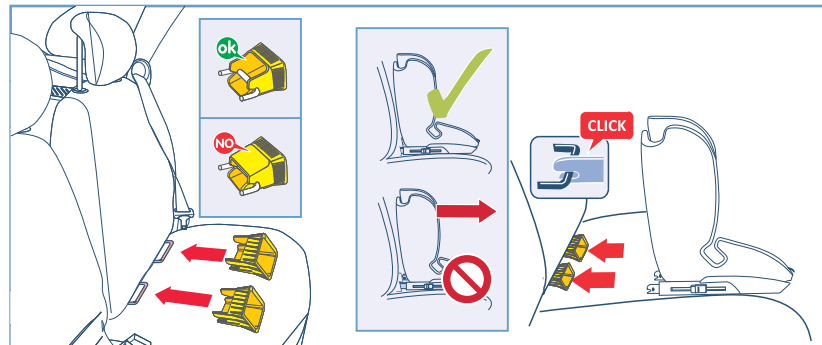

ISOFIXガイドキャップを使い、ISOFIX取り付けポイントを見つけ、ガイドを2つのポイントに合わせます。ISOFIXブラケットを伸ばし、それらを車両の取り付けポイントにしっかりと接続します。

前向き取り付け（76-105cm）

この方法は76-105cmの子供の身長に適しています。

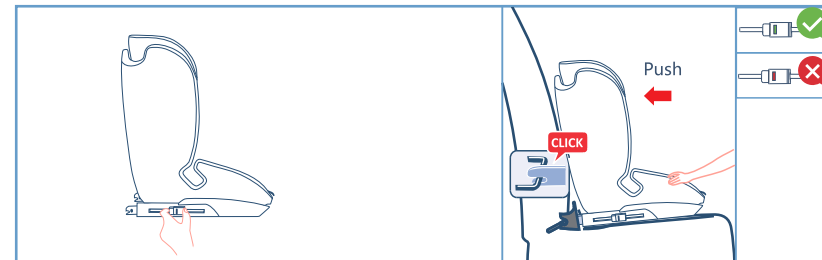


ISOFIXのアンロックボタンを押してISOFIXコネクタを外します。車両のISOFIXアンカーを見つけ、ISOFIXコネクタが正しくアンカーに取り付けられていることを確認し、同時にシートを押して「クリック」と音がするまで押し込みます。

注意：ISOFIXのアンロックボタンが緑になっているかどうかを確認し、しっかりと取り付けられていることを確認してください。緑は正しくロックされていることを示し、赤はアンロックされているかロックされていないことを示します。




チャイルドシートの背もたれを車両の背もたれにしっかりと取り付けまで、しっかりと押し込んでください。トップテザーの長さを最適な位置に調整し、トップテザーを車の固定ポイントにしっかりと接続します。

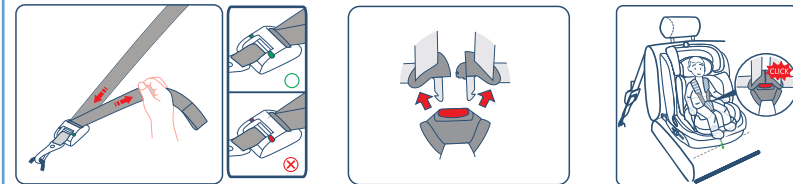

トップテザーのベルトを引いて、引き調整が緑になるまでしっかりと引きます。その後、バックルを解除します。子供をシートに乗せ、左右のバックルのタングを一つに合わせ、バックルに挿入して「カチャ」という音がするまで押し込んでください。

前向き設置 (100-150cm)


身長100-150cmの3-12歳くらいのお子様に適しています。

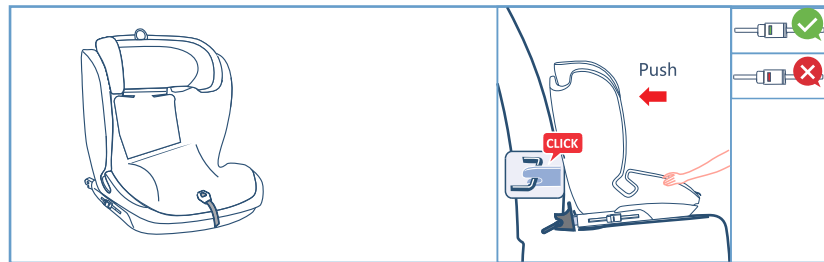

快適なクッションと5点式ハーネスを採用しています。

注意：身長100-150cmの場合、Isofix + 3点式車両ベルト、または3点式車両ベルトのみでの取り付けが可能です。


5点式ハーネスを取り外し、付属品を収納する。

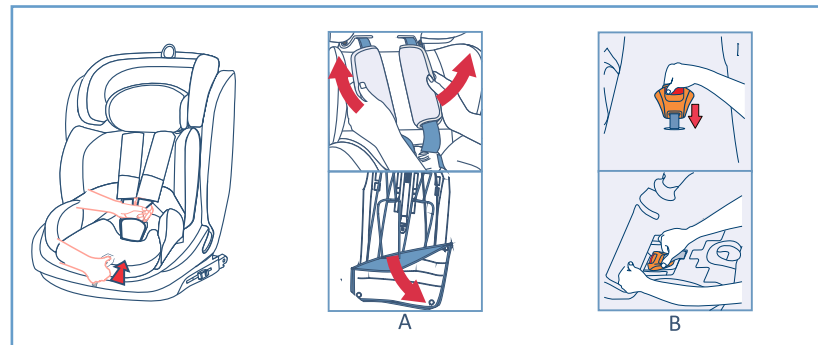


A. シート背もたれのフラップを開き、ハーネスのショルダ部分を後ろに収納します。

B. 5点式セーフティハーネスを収納するには、まずハーネスを完全に緩める必要があります。赤い解除ボタンを押し、ハーネスを外します。クッションの下のカバーを持ち上げ、バックル/パーツをコンパートメントに収納します。

方法1: 3点式車両ベルトでの取り付け（身長105-150cm）

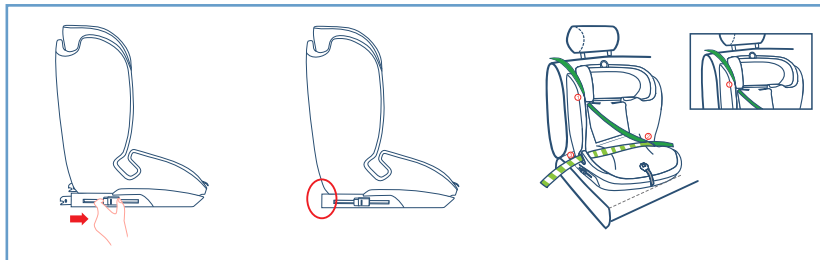


ブースターにIsofixを隠します。
シートを車のシートに対して配置します。
通常の手順に従ってベビーカーシートを取り付けます。

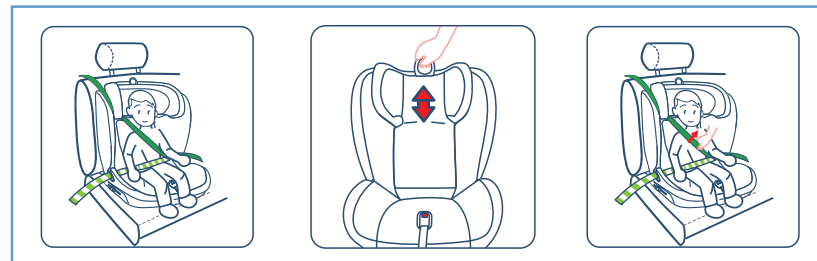


子供を確保する
子供をチャイルドカーシートに入れ、通常の手順に従います。
ヘッドレストの調整スイッチを使用して、ヘッドレストの高さを子供の身長に合わせます。
ショルダーストラップは、子供の肩と同じ高さか、少し上になるようにします。
車のシートベルトを締め、十分にきつくなっていることを確認してください。

方法1: 3点式車両ベルト+ISOFIXでの取り付け（身長105-150cm）

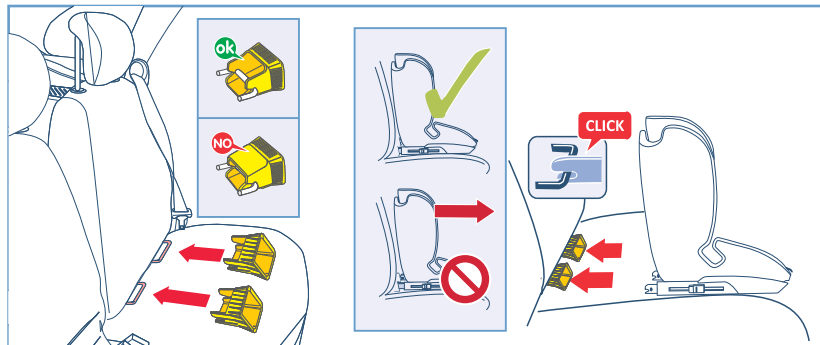


1. ISOFIXアンカーポイントを探し、ISOFIX挿入ガイドを2つのポイントに配置します。
ISOFIXブラケットを伸ばし、それらを車両のアンカーポイントに接続します。

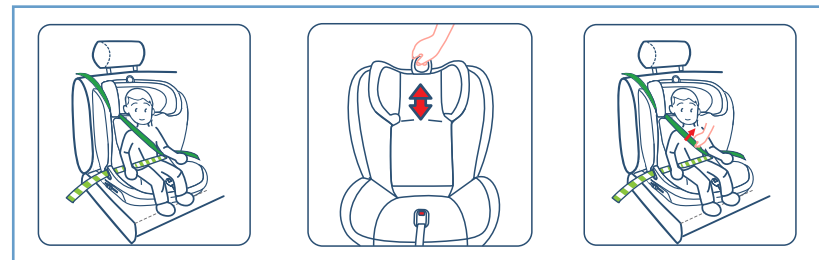

2. 子供を確保する


- 子供をチャイルドカーシートに入れ、通常の手順に従います。
- ヘッドレストの調整スイッチを使用して、ヘッドレストの高さを子供の身長に合わせます。
ショルダーストラップは、子供の肩と同じ高さか、少し上になるようにします。
- 車のシートベルトを締め、十分にきつくなっていることを確認してください。

Isofixのロックを解除

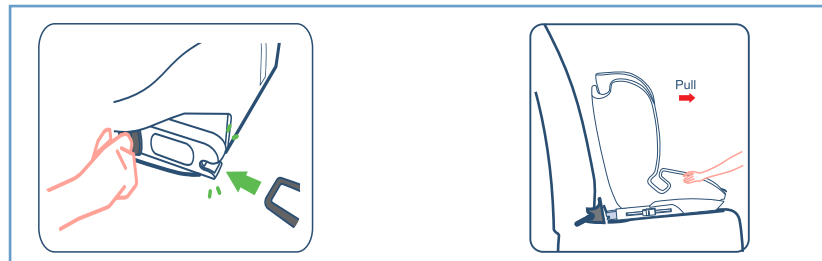

Isofixのロック解除ボタンを押して、Isofixコネクタを解除し、シートを取り外します。

カバーを取り外す

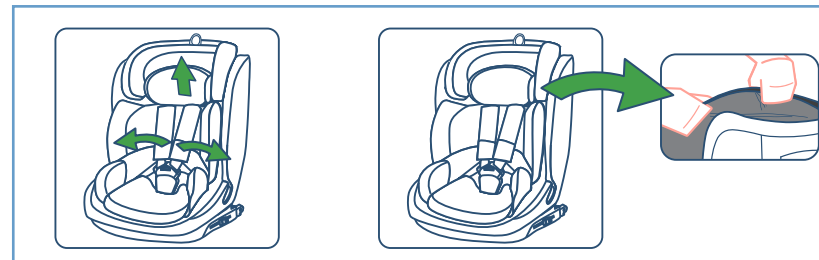

ヘッドレストを最も高い位置に調整し、快適なクッションを取り外します。それから、バックルを解除してチェストパッドを取り外します。
ヘッドレストカバーとシートカバーを注意深く取り外します。

メンテナンス

1. 洗濯

- カバーとショルダーパッドは30℃の清水で洗濯可能です。シェルは湿った布で拭いてください。
- バックルは湿った布で拭いてください。洗濯する前にハーネスシステムを取り外してください。

2. 安全自己点検

- 定期的にハーネスシステムを点検し、安全性を確認してください。損傷が見つかった場合は、製造元に連絡してください。取り付けに問題がある場合は、製造元に連絡してください。
- 定期的に車のベルトを点検し、安全性を確認してください。損傷が見つかった場合は、製造元に連絡してください。

サービス

修理条件：

修理サービスは通常の運用に対して提供されます。製造に起因する品質の問題の場合、

以下のサービスが利用可能です。

購入後30日以内に、購入者は商品を返品、交換を選択できます。

質問がある場合は、弊社に連絡してください。

以下の条件は、販売後30日以内に有料修理の対象外となります。

- 弊社に認可されていない個人または団体による修理。
- 取り付け、使用、およびメンテナンスの指示に従っていない場合。
- 他のサプライヤーからのスペアパーツの使用による品質の問題。
- 湿気、摩耗、経年による自然な原因による通常の機能の問題。。