

E ステップとハンモックの取り付け
ステップとハンモックを好みの位置に設置します。



品番 : TX287473

**キャットケージ
2段**




**猫ケージ
引き出しトイレ付き**

取扱・組立説明書

部品名称

■商品を開封してから、部品類の軽をご確認の上、組立作業を行ってください。
部品がかけている場合は、こちらまでご連絡ください。

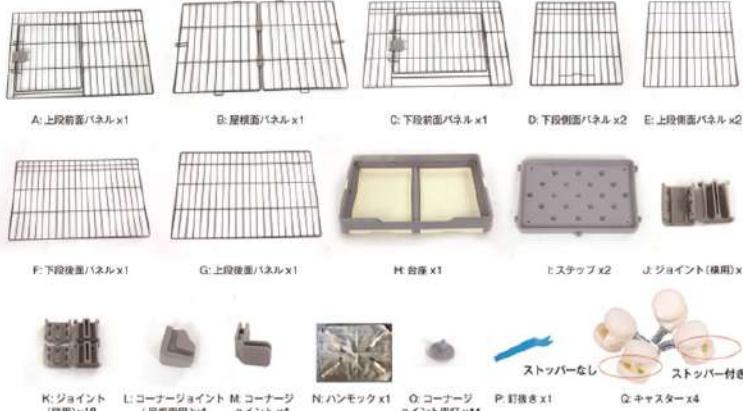


ご注意:

- 組み立て作業中の不適切な操作やその他の理由によるメッシュの落下、子供やペットに害を及ぼすことを防ぐために、組み立て製品は子供やペットからはなれることが必要です。
- 本製品の組立てでは2人の協力が時間の節約に便利です。1人で組み立てる場合は、メッシュの落下にご注意ください。
- 組み立てる前に購入した部品を確認してください。
- この商品は大型商品ですので、組み立てる前に部屋に収納スペースがあるか確認してから開梱して組み立ててください。そうしないと、開梱後の商品や交換は、輸送中に損傷を受けやすくなり、不必要な輸送損失が発生可能です。

基本構造の組立方法

※各パネルの縦ワイヤーを内側に、縦ワイヤーを外側にするようにしてください。
※各パネルの横ワイヤーが同じ水平線にあることを確認してください。

◆パネルは前面から、2つの側面、後面までの順で取り付けます。



A 台座ホイールを取り付ける

台座をさかさまに置いて、キャスターを四角にある穴に差し込みます。
※ストッパー付きのキャスターは引き出しのある片側に取り付けます。



B 下段パネルを取り付ける

まずは下段前面パネルと下段側面パネルを台座に置いて、ジョイント（縦用）
で前面パネルと側面パネルを連結します。そして、台座の側面ロックを下段側面
パネルの出っ張りにかけて固定します。



前面パネルと側面パネルの一番上の縦ワイヤーの高さを同じようにしてください。



C 上段を取り付ける



D 屋根面パネルを取り付ける

屋根面パネルを取り付ける前に、コーナージョイント（屋根面用）を四角に設置します。
屋根面パネルの長辺を上から下に上段側面パネルにかけて固定し、短辺は少しう力を使って、下から上に上段側面
パネルにかけて固定します。
もし屋根面パネルを天井の弱にしたくなかったら、ジョイント（横用）を屋根面パネルと上段各面のパネルを連結して固定できます。

