

STEP5 屋根面パネルを取り付ける




ジョイント（横用）で屋根面パネルと扉付きパネル、標準パネルを連結します。
※隣り合った二板のパネルごとにジョイント（横用）1つで固定してください。


STEP6 ステップを取り付ける



ステップを好みの位置に設置します。
釘をステップのフックの穴に差し込んで固定します。

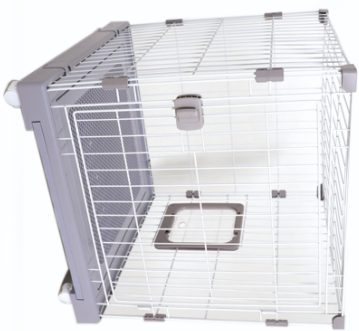

お客様の都合により自由に組み合わせられます。

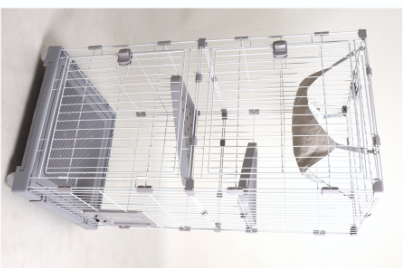

品番: N508P167864

N508P167865

キャットケージ

2段



猫ケージ
猫ドア付き

取扱・組立説明書

部品名称

※ 部品を開封してから、部品類の数をご確認の上、組立作業を行ってください。
部品が欠けている場合は、こちらまでご連絡ください。



扉付きパネル×3



標準パネル×5



猫ドアパネル×1



台座×1



ジョイント (縦用) ×12



ジョイント (縦用) ×16



コーナージョイント×4



屋根面用コーナージョイント×4



ステップ×2



キヤスター×4
(ストッパー付き×2 ストッパーなし×2)



ハンモック×1



コーナージョイント用釘×8

プラスチック釘抜き×1

使い方法


プラスチック釘抜きを
ジョイントの隙間に差し
込んで力を入れるとジ
ョイントを取り外します。

ご注意

- ・本製品の組立は2人以上で行ってください。
- ・組立の際は手指を挟まないようにご注意ください。
- ・組立の際は、お子さまとペットに注意し、広い場所で行ってください。

基本構造の組立方法

※ パネルの横ワイヤーを内側に、縦ワイヤーを外側にするようにしてください。
※ 各パネルの横ワイヤーが同じ水平線にあることを確認してください。



縦ワイヤー

組立手順

STEP1 キヤスターを取り付ける




台座を逆さまに置いて、キヤスターを四角にある穴に差し込みます。

※ 金属棒がはみ出さないまで。

※ ストッパー付きのキヤスターを同じ側に取り付ける。

STEP2 下段パネルを取り付ける I



ジョイント (縦用) の取付

扉付きパネル 1つを台座の前側に置いて、台座にロックします。
標準パネル 1つを側面に置いて、台座にロックします。
ジョイント (縦用) で扉付きパネルと標準パネルを連結します。

※ パネルの横ワイヤーを内側に、同じ水平線にある。

※ 扉付きパネルはお客様の都合による左も右も置いていいです。



パネルを台座にロック

STEP3 下段パネルを取り付ける II



コーナージョイントの設置

台座の側面に猫ドアパネル 1つ、
裏側に標準パネル 2つを取り付けます。
コーナージョイントを四角に設置します。
前側の 2 つパネルの間と裏側の 2 つパネルの間に上下
連結ジョイントを取り付けます。

※ 猫ドアパネルはお客様の都合による台座の前側も側面も裏側に
設置してもいいです。

STEP4 上段パネルを取り付ける



屋根面用コーナージョイントの設置

残った上段パネル (標準パネル 3つ) を取り付けます。

屋根面用コーナージョイントを四角に設置します。